


**DISPONIBLE
A LA LOCATION**

MINI APPLICATEUR DE RESINE EPOXY LCP01

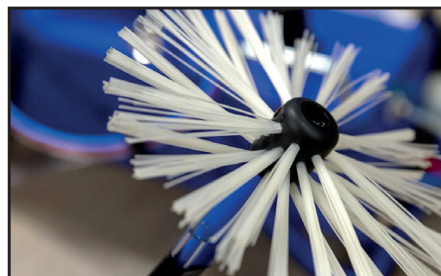

En Immobilier, cette mini pompe est destinée à la réhabilitation des canalisations d'assainissement de 32 à 100 mm.

La résine époxy à prise rapide est appliquée à l'aide d'une brosse rotative, sous le contrôle vidéo équipant la machine.
La résine bi-composante est en cartouche «prêt à l'emploi».


MINI APPLICATEUR DE RESINE EPOXY

LCP01

CARACTERISTIQUES

UTILISATIONS


Diamètre



**32 mm à
100 mm**

Cet appareil est conçu pour le revêtement de tuyaux DN32-100.

Dimensions



**L 230 mm
I 650 mm
H 410 mm**

Poids



**9
Kg**

Le Mini Applicateur LCP01 est une solution légère (seulement 9 kg / 20 lb) et mobile pour le revêtement avancé de tuyaux

Alim. / W



**230 VAC
800 w**

Ne peut fonctionner que sur une alimentation monophasée. Disponible en 230v.

Rotatif



Le système intègre un moteur permettant à la résine d'être répartie sur la canalisation par une brosse.

Distances



**10 m
15 m
sous conditions**

**6-8 Bar
consommation
50 L/mn**


Il résiste à de très grandes variations de température.

**ACCES-
SOIRES**



Caméra de vidéosurveillance avec écran 7 "avec possibilité d'enregistrement»
Emplacement pour carte mémoire SD,
Indicateur de Piles
Port USB

Le Sewer Dryer est utilisé pour le séchage de la canalisation et permet d'accélérer le processus de polymérisation.

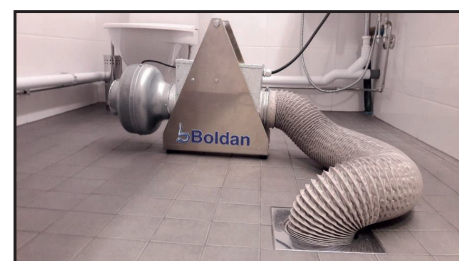

Le mini applicateur utilise des cartouches prêtes à l'emploi, pour une solution simple.



Spécialement conçu pour les conduites d'eaux pluviales et d'eaux usées, il est adapté aux matériaux de canalisation tels que le plastique, l'argile, l'acier inoxydable, le béton, le cuivre et la fonte.

Il peut également être utilisé pour la réparation ponctuelle, les raccords de raccordement, etc.

