

CHARIOT MOTORISÉ

Inspection vidéo de canalisations avec chariot motorisé, caméra Full HD orientable et dévidoir compact portable KNE 161.



150 m

Câble · jusqu'à 300 m en option

Full HD

Tête de caméra orientable

2 × 12 Ah

Alimentation sur batteries

ÉQUIPEMENTS COMMUNS

Tablette de commande durcie avec joysticks, connexion Wi-Fi ou filaire. Chariot orientable avec mesure d'inclinaison, dispositif automatique anti-basculement, caméra arrière et roues d'extension.

Émetteur de localisation intégré à la tête : 33 kHz ou 512 Hz.


CMZ-CM-RV125-FT-INDA-17/09/2026

MODULARITÉ ET COMPATIBILITÉ

Une gamme modulaire, adaptable et personnalisable, avec des équipements compatibles entre eux pour composer votre solution d'inspection.



**Intégration possible
dans un véhicule**

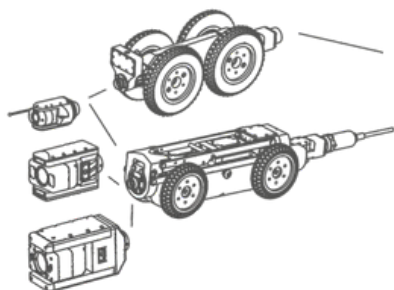

**Chariots et têtes
selon la configuration**

Tablette ou console


Connexion Wi-Fi





Unité de commande

RJ 106 / RJ 108 / RJ 400

Liaison LAN




Adaptateur pour batteries



Adaptateur secteur

110-240 V / 50-60 Hz

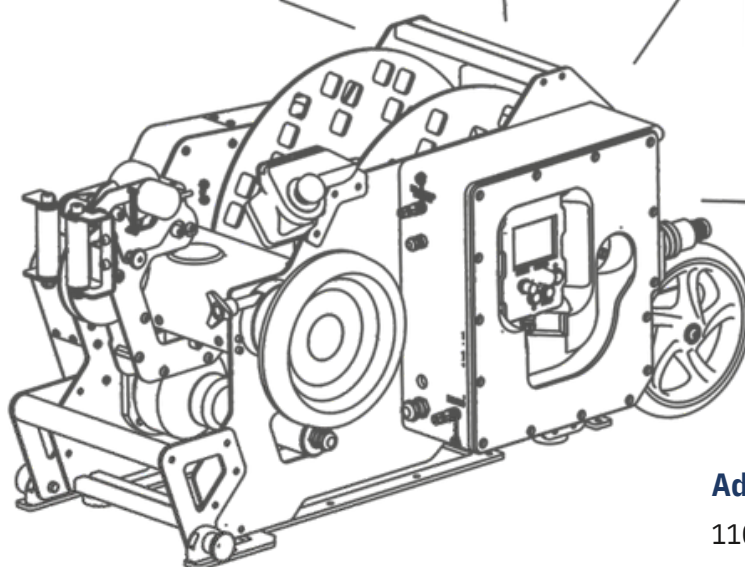

Enrouleur de câble KNE 161

VOTRE CONFIGURATION SUR MESURE

Associez le chariot, la tête de caméra, les options de mesure, le mode de commande et l'alimentation pour adapter le système à vos besoins d'inspection.

CMZ-CM-RV125-FT-INDA-17/09/2026

DEUX CONFIGURATIONS


CONFIGURATION	SET 1	SET 2
Plage d'inspection	DN100 à DN400	DN150 à DN1000
Extension de plage	Non indiquée	Jusqu'à DN2000 avec éclairage additionnel
Chariot	Format compact	Grand format avec relevage électrique de la tête
Tête de caméra	Full HD orientable en rotation et inclinaison	Full HD orientable en rotation et inclinaison
Zoom	Numérique ×5	Optique ×10 et numérique ×12
Mesures laser	Diamètre et ovalité	Diamètre, ovalité et largeur
Détection d'infiltrations	Non indiquée	Capteur de détection des entrées d'eaux souterraines inclus*

* Capteur annoncé sans supplément dans le Set 2 par la documentation fournisseur.

LOGICIEL D'INSPECTION

Licence logicielle à vie pour les inspections selon EN 13508, avec export des données au format ISYBAU XML.

OPTIONS ET ÉVOLUTIONS

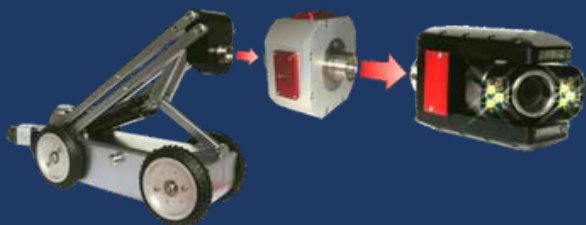

Mesure continue de l'ovalité et éclairage additionnel.



Extension vers un système d'inspection des branchements latéraux.

CMZ-CM-RV125-FT-INDA-17/09/2026

Enrouleur de câble KNE 161



■ VERSION SUR BATTERIES

Alimentation par deux batteries de 12 Ah. La documentation prévoit des batteries à recharge rapide.



■ CONNECTIVITÉ

Connexion Wi-Fi, LAN ou liaison câblée avec l'unité de commande. Tablette, console ou unités selon configuration.



■ PANNEAU ARRIÈRE AMOVIBLE

Le panneau de commande situé à l'arrière du dévidoir est démontable.



■ REDRESSAGE AUTOMATIQUE DU CÂBLE

Le câble est redressé pendant l'enroulement motorisé et pendant l'enroulement manuel auxiliaire.



■ FREIN UNIDIRECTIONNEL

Freinage réglable dans un sens et rotation libre dans l'autre.

■ ALIMENTATION ET CÂBLE

Alimentation secteur : 110 à 240 V CA / 50 à 60 Hz, via adaptateur électrique.

Câble non coaxial : longueur standard de 150 m, jusqu'à 300 m en option.

CMZ-CM-RV125-FT-INDA-17/09/2026