


FICHE TECHNIQUE

PICOTE MIDI CLEANER

Version FR : FT-HPM-MXP

Date : 19/08/2022

Une unité de nettoyage, rapide, puissante et multi-fonctions.

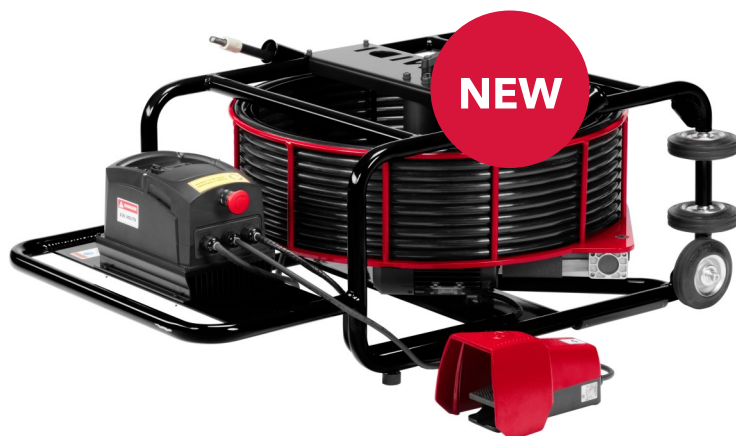

Le Midi Cleaner est une unité de nettoyage puissante et multi-fonctions. Elle est conçue pour nettoyer les canalisations de petits diamètres (DN50 à DN150) avec un câble de 10mm de diamètre. Elle est équipée d'un moteur de 1.5kW et d'une vitesse de rotation de 500 à 1500 RPM. Elle est également dotée d'une protection différentielle électrique de 30mA et d'un arrêt d'urgence.

Le Midi Cleaner allie la robustesse grâce à son câble plus épais de 10mm et la flexibilité due à l'enveloppe extérieure fine de celui-ci. Il ne pèse que 65 kg et son câble de 23m peut être rallongé grâce à des extensions de 10m.

Le Midi Cleaner est une unité de nettoyage puissante et multi-fonctions. Elle est conçue pour nettoyer les canalisations de petits diamètres (DN50 à DN150) avec un câble de 10mm de diamètre. Elle est équipée d'un moteur de 1.5kW et d'une vitesse de rotation de 500 à 1500 RPM. Elle est également dotée d'une protection différentielle électrique de 30mA et d'un arrêt d'urgence.

UTILISATION ET AVANTAGES

- Câble très flexible de 10mm de diamètre lui permet de travailler dans les canalisations de petits diamètres, même celles disposant de plusieurs coudes à 90° et de petits siphons (DN50).
- Haute vitesse/couple élevé : 500-1500 tr/min.
- Éléments de sécurité standard : enveloppe extérieure pour protection du câble, une pédale de contrôle, un embrayage de sécurité électronique, une protection différentielle électrique de 30mA intégrée et un arrêt d'urgence.

Données Techniques	
Catégories	Informations
Diamètres Canalisations	
Détratrage, Nettoyage	DN50-150 (2-6")
Réouverture, réhabilitation	DN50-100 (2-4")
Picote Brush Coating™	DN50-200 (2-8")
Longueur câble	23m (75')
Extensions de câble	10m (33')
Diamètre du câble	10mm (3/8")
Enveloppe extérieure	Standard (fine)
Puissance	1.5kW
Vitesse de rotation	500-1500 RPM
Alimentation	UK: 110V, 16 Amp
	US: 120V, 15 AMP
	EU: 220/230V, 16 Amp
Poids	65kg (144 lbs)
Dimensions	1122 x 712 x 466mm 45 x 23 x 18"
Équipements de sécurité	Protection câble, pédale de contrôle, embrayage de sécurité électronique, protection électrique, arrêt d'urgence.
IP Class	54

Plus d'Informations/Guides/ Support Technique:

- Allez sur www.robocana.com pour des cours en ligne, des tutoriels, des guides de choix rapides et manuels.
- Pour plus d'informations sur l'assemblage, le fonctionnement, consultez le manuel de la Maxi pompe Picote ou les instructions du support de pompe Super Midi, sinon contactez l'assistance technique Robocana.
- Pour la formation pratique certifiée, Picote a des centres de formation aux Etats-Unis, Royaume-Uni et Finlande.

PRODUITS ET PIECES DE RECHANGE

Picote Midi Cleaner Produits et Pièces de rechange	
Part Number	Description
3551031000	Midi Cleaner
3551031000UK	Midi Cleaner UK
3551031000US	Midi Cleaner US
Parts & Accessories	
1312020105010	Shaft Extension 10m (33 ft)
1312020105025	Midi Cleaner Replacement Shaft 25m (65.5 ft)
9550000070	Strain Relief Midi Cleaner 10mm (3/8") Shaft
1313002105	Shaft Connector 10mm/10mm (3/8 - 3/8")
900000336	Shaft Connector 8mm/10mm (1/3 - 3/8")
900000234	Shaft Connector 12mm/10mm (1/2 - 3/8")
1401000500	10mm (3/8") Leader - 19.7"
93212322105	Sleeve for 10mm (3/8") Casing
1350000020	Picote Flexible Shaft Lubricant bottle (0.5 litres/17 oz)
1350000021	Picote Flexible Shaft Lubricant package (6 bottles)