

PACKER MANCHETTE COUDÉ - PICOTE

Le packer manchette coudé Picote est conçu pour la réparation ponctuelle des canalisations par pose de manchette dans les réseaux comportant des coudes ou des configurations complexes.



FONCTIONNALITÉS AVANCÉES


Grâce à son système breveté Front Wheel Drive, ce packer peut être poussé à travers plusieurs coudes à 90°, franchir des siphons et parcourir de longues distances jusqu'à la zone à réparer.

Sa grande flexibilité permet de réaliser des réparations même dans des réseaux difficiles d'accès, tout en garantissant une expansion homogène de la manchette et un résultat sans plis.

Ce packer peut également être utilisé dans des sections droites, ce qui en fait une solution polyvalente pour la réparation ponctuelle des réseaux d'assainissement.

UTILISATIONS ET AVANTAGES

- Le packer se dilate d'abord au centre, ce qui garantit un résultat final sans plis.
- Front Wheel Drive breveté :
- une tige en fibre de verre optionnelle traverse le packer jusqu'à l'avant pour faciliter la navigation dans les coudes et les longues distances.
- Contrôle longitudinal breveté de l'expansion limitant la longueur du packer afin d'augmenter sa résistance et sa durabilité.
- Les packers sont protégés par une gaine supplémentaire en silicone pour une durée de vie accrue.
- Grande flexibilité : permet d'effectuer des réparations via :
 - les regards de nettoyage
 - plusieurs coudes à 90°
 - les siphons
- Les guides de navigation facilitent le passage dans les coudes et l'entrée dans les branches secondaires.
- Peut également être tiré en position grâce à un œillet de traction.

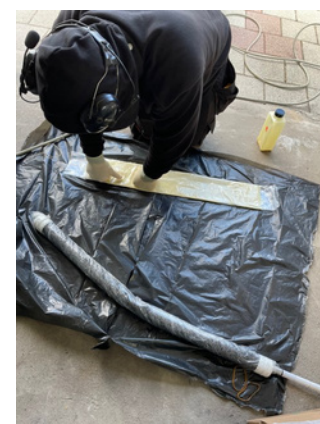

PRODUITS ET PIÈCES DÉTACHÉES

Référence	Description
1510050060_3	Bendy Packer DN50 / longueur 60 cm avec tige push/air intégrée 3 m
1510050060_5	Bendy Packer DN50 / longueur 60 cm avec tige push/air intégrée 5 m
1510050100_3	Bendy Packer DN50 / longueur 100 cm avec tige push/air intégrée 3 m
1510050100_5	Bendy Packer DN50 / longueur 100 cm avec tige push/air intégrée 5 m
Référence	Description
1510070060_5	Bendy Packer DN70 / longueur 60 cm avec tige push/air intégrée 5 m
1510070060_10	Bendy Packer DN70 / longueur 60 cm avec tige push/air intégrée 10 m
1510070100_5	Bendy Packer DN70 / longueur 100 cm avec tige push/air intégrée 5 m
1510070100_10	Bendy Packer DN70 / longueur 100 cm avec tige push/air intégrée 10 m
Référence	Description
1510125100	Bendy Packer DN100–150 / longueur 100 cm
1510125120	Bendy Packer DN100–150 / longueur 120 cm
1510125150	Bendy Packer DN100–150 / longueur 150 cm
1510125200	Bendy Packer DN100–150 / longueur 200 cm
Référence	Description
1510200150	Bendy Packer DN150–200 / longueur 150 cm
1510200200	Bendy Packer DN150–200 / longueur 200 cm

OUTILS SUPPLÉMENTAIRES

Référence	Description
1510000001	Système de navigation packer DN50–70 / boule guide Ø30 mm
1510000002	Système de navigation packer DN100–150 / boule guide Ø60 mm
1510000003	Système de navigation packer DN200+ / boule guide Ø80 mm
1510000004	Tige fibre de verre Front Wheel Drive Ø7,5 mm / 40 m avec cadre galvanisé
1410000023	Tige de poussée DN100–150 suffisamment flexible pour plusieurs coudes
1410000032	Tige de poussée DN100–225 plus rigide pour longues distances et gros diamètres
1410000025	Outil d'installation 2.0 adaptateur air
1410000025US	Outil d'installation 2.0 adaptateur air US
2340000002	Régulateur de pression d'air EU 0–4 bar
2340000002US	Régulateur de pression d'air US 0–58 PSI

