

Packer Manchette Droit 3D avec Passage et Roues – SANIKOM

Ce nouveau Packer, intègre des améliorations essentielles pour les opérateurs, afin de simplifier leur travail et améliorer les performances sur chantier.

SANIKOM

Avec plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des produits gonflables utilisés pour la réparation de canalisations sans tranchée, et une parfaite connaissance des avantages et des limites des systèmes et technologies actuels, nous avons repensé entièrement les packers gonflables destinés aux réseaux domestiques et aux canalisations d'immeubles.




UN CLIC... ET C'EST RÉGLÉ !

Fini les réglages compliqués du système de roues pour chaque diamètre de canalisation. Avec le packer flexible Sanikom, il suffit simplement de cliquer sur le système de roues, de l'ajuster au diamètre souhaité et le packer est prêt à être utilisé.

LES AMÉLIORATIONS CLÉS

- 1 Jusqu'à 30 % plus légers que les systèmes de packers actuellement disponibles sur le marché.
- 2 Jusqu'à 25 % plus courts que les packers existants.
- 3 Jusqu'à 30 % plus flexibles que les systèmes traditionnels.
- 4 Système de réglage unique des roues sans dévissage.
- 5 Système modulaire remplaçant les différents types de packers existants (flexibles, longs, etc.).

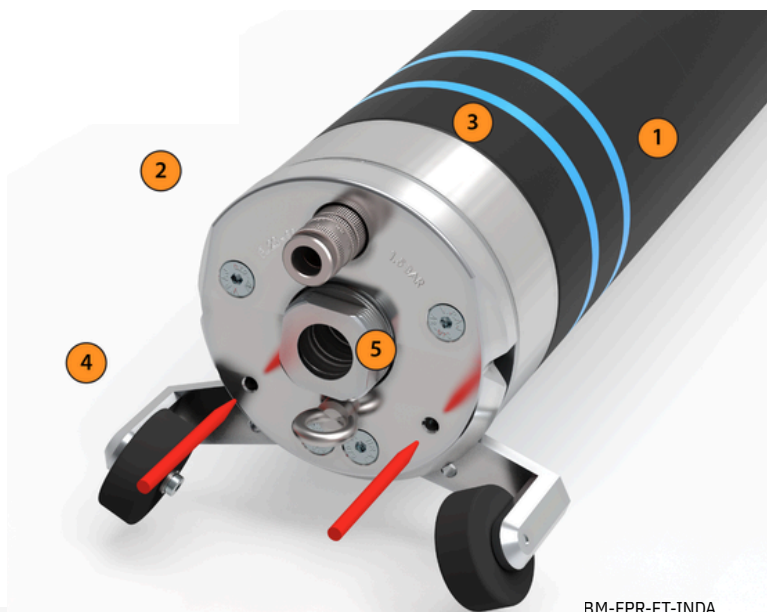

BM-FPR-FT-INDA

Performances professionnelles

La conception du packer gonflable permet d'intégrer un flexible de dérivation (bypass) directement à l'intérieur, sans avoir à démonter complètement le packer.

En cas de dommage, le flexible bypass peut également être réparé directement sur le chantier.

Le diamètre du bypass varie selon la taille du packer :

- 1" sur les petits modèles
- 2" sur les modèles plus grands

Détails techniques

Plage d'utilisation (mm)	Longueur caoutchouc (mm/cm)	Longueur totale (mm/cm)	Pression de gonflage (bar)
150 / 250	1000 / 100	1140 / 114	2
150 / 250	1500 / 150	1640 / 164	2
150 / 250	2000 / 200	2140 / 214	2
200 / 300	1000 / 100	1140 / 114	1,5
200 / 300	1500 / 150	1640 / 164	1,5
200 / 300	2000 / 200	2140 / 214	1,5
300 / 400	1000 / 100	1140 / 114	1,5
300 / 400	1500 / 150	1640 / 164	1,5
300 / 400	2000 / 200	2140 / 214	1,5