


FIBRE DE VERRE POUR MANCHETTES KFV-1050

Densité 1050 g/m²

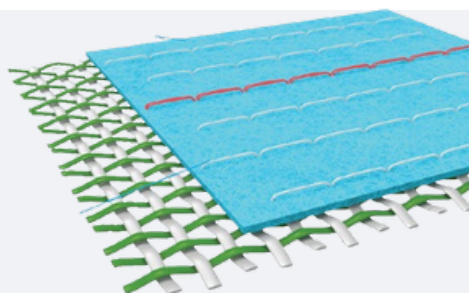

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Densité : 1050 g/m²
 - Structure renforcée : mat, coutures et roving
 - Utilisation : manchettes de réparation ponctuelle
 - Dosage indicatif avec résine silicate pour manchette 3 plis •
- Longueurs disponibles : 28 m ou 40 m selon références

1050 g/m²

DENSITÉ FIBRE

3 plis

MANCHETTE

40 cm

DOSAGE INDICATIF

RÉFÉRENCES DISPONIBLES

Code commande	Largeur (mm)	Longueur (m)	Poids* (kg)
KFV 0400 1050	425	40	17,4
KFV 0500 1050	500	28	14,5
KFV 0600 1050	625	40	26,3
KFV 0800 1050	800	28/40	23,2/33,1
KFV 1250 1050	1250	40	52,5

* Poids moyen, donné à titre indicatif.

UTILISATION & DOSAGE

RATIO SILICATE

1 vol. A + 2 vol. B

DÉVELOPPÉ FIBRE

3,5 x diamètre

RÉSINE INDIC.

1,6 L/m² de fibre

Dosages indicatifs pour une manchette 3 plis. Adapter selon les conditions chantier et la résine utilisée.

KFV-1050 / Ind. A

KFV-1050

QUANTITÉ RÉSINE SILICATE

Fibre 1050 g/m² - Manchette 3 plis - Longueur 40 cm



■ TABLEAU DE DOSAGE

DN (mm)	Développé fibre (m)	Surface/pli (m ²)	Surface totale (m ²)	A + B (L)	Composant A (L)	Composant B (L)
100	0,35	0,15	0,44	0,70	0,23	0,47
125	0,44	0,18	0,55	0,88	0,29	0,59
150	0,53	0,22	0,66	1,06	0,35	0,71
200	0,70	0,29	0,88	1,41	0,47	0,94
250	0,88	0,37	1,10	1,76	0,58	1,18
300	1,05	0,44	1,32	2,12	0,70	1,42
400	1,40	0,59	1,76	2,82	0,93	1,89
500	1,75	0,74	2,21	3,53	1,17	2,36
600	2,10	0,88	2,65	4,23	1,40	2,83

Données indicatives pour une manchette 3 plis de 40 cm. Adapter selon les conditions chantier et la résine utilisée.

■ RÈGLES DE CALCUL

■ RATIO SILICATE

2 volumes de résine (B) + 1 volume de durcisseur (A).

■ LONGUEUR DÉVELOPPÉE

Développé avec recouvrement : Dév. = 3,5 x diamètre intérieur.

■ QUANTITÉ DE RÉSINE

$V = 1,6 \text{ L/m}^2$ de fibre, soit $A = 0,53 \text{ L/m}^2$ et $B = 1,07 \text{ L/m}^2$.

■ DENSITÉS

$A = 1,25 \text{ kg/L}$ - $B = 1,55 \text{ kg/L}$ - Mélange A+B = 1,35 kg/L.

Pour tout dosage hors silicate ou configuration spécifique : nous consulter.

KFV-1050 / Ind. A