

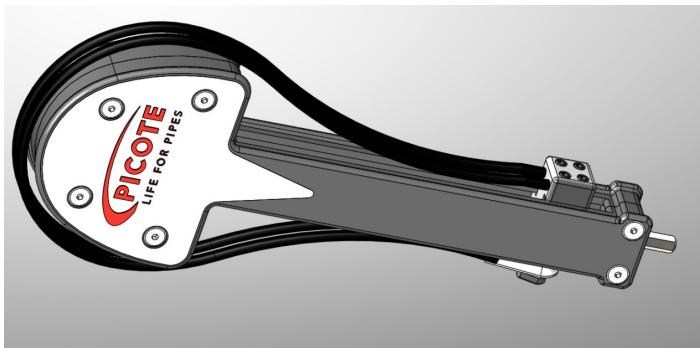


FICHE TECHNIQUE

ETRANGLEUR DE GAINE 3.0

Version FR : FT-HPL-02

Date : 06/08/2021

Minimise les risques durant le processus!

Nouvelle innovation de Picote! La conception améliorée de l'Etrangleur de gaine Picote 3.0 serre fermement l'extrémité de la gaine pour l'empêcher de s'effondrer lors de la perte de pression à la déconnexion de l'équipement de reversion lorsque vous remplacez l'équipement par un bouchon de polymérisation sur le canon Picote en particulier.

UTILISATIONS & AVANTAGES

CARACTERISTIQUES

- Utiliser pour étancher l'extrémité des gaines DN50-150 (2-6") à la déconnexion de l'équipement de reversion.
- Serre et étrangle solidement la fin de gaine.
- Serrez facilement le câble du compresseur de gaine avec une visseuse sur batterie ou un outil manuel (clé de 10mm)
- Placez le câble de serrage autour de la gaine, verrouillez-le en position et serrez. Une fois le bouchon de polymérisation mis en place et la pression d'air raccordée, desserrez simplement le câble puis retirez-le.



AVANTAGES

- Léger et facile à utiliser.
- Maintien solidement la gaine sans fuite d'air.
- Le câble de serrage (pièce de rechange) se remplace facilement en cas de besoin.

Technical Specs & Parts

Category	Measurement
Size	151x442x45mm (5.9x17.4x1.7")
Weight	1.9kg (4.2lbs)
Product Number	Description
2350050150	Liner Compressor 3.0
N/A	Tightening Cable (spare part)